



Messgeräteinsatz in einer Ortsnetzstation

Qualitätssicherung

Durch ständige Messungen in wichtigen Netzknotenpunkten der Hoch- und Mittelspannungsnetze und durch Stichprobenmessungen in den Niederspannungsnetzen sowie durch Untersuchungen bei Kundenreklamationen und gegebenenfalls Einleiten von Abhilfemaßnahmen bzw. durch Kundenberatung betreibt naturenergie netze Qualitätssicherung bei ihrer Elektrizitätsversorgung.

Während sich die Messungen in den Hoch- und Mittelspannungsnetzen auf die Registrierung der Spannungs- und Stromverläufe und der entsprechenden Einstellparameter sowie auf Über- und Unterschreitungen von vorgegebenen Grenzwerten beschränken, werden bei den Stichprobenmessungen und bei den Untersuchungen bei Kundenreklamationen mobile Messgeräte eingesetzt, die auch eine Analyse der Spannungsqualität und Rückschlüsse auf Verursacher von NetZRückwirkungen zulassen.

In Sachen Versorgungssicherheit erhalten Sie Auskunft von unserem Team Spannungsqualität unter:

 0800 7354124


naturenergie-netze.de

 naturenergie
netze

naturenergie netze GmbH
Schildgasse 20
D-79618 Rheinfeldern

Öffnungszeiten
Montag-Donnerstag 10:00-17:00 Uhr
Freitag 10:00-15:00 Uhr

naturenergie-netze.de

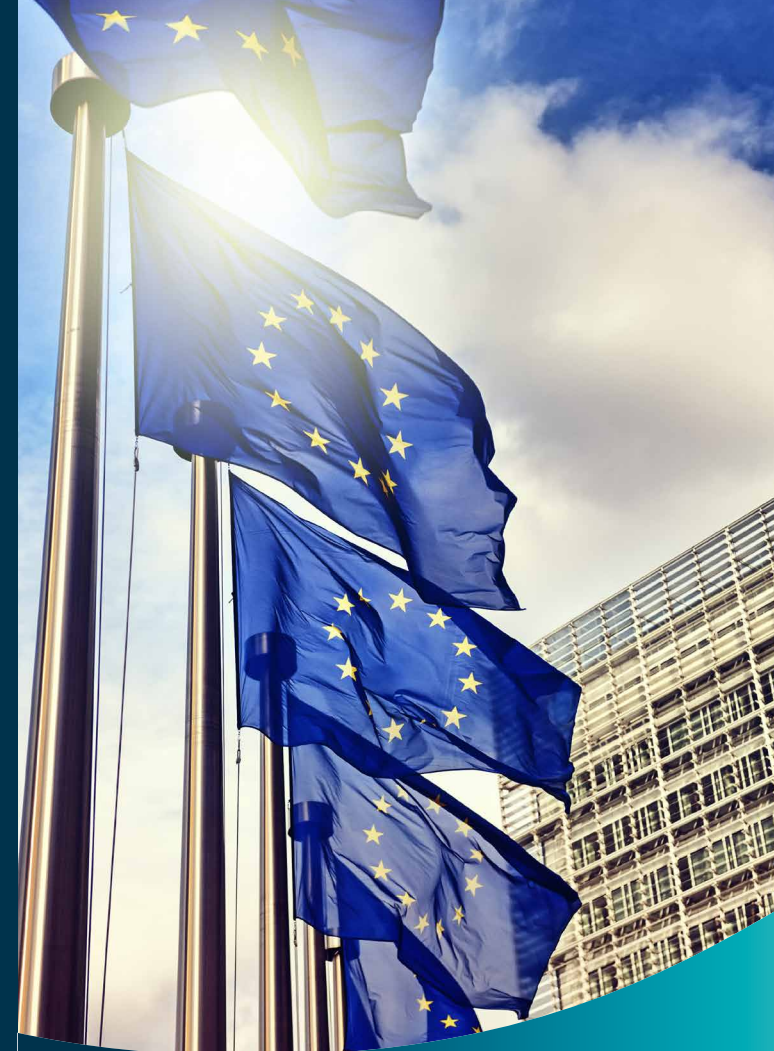

Europastandard
EN 50160 – Informationen zum Thema
Spannungsqualität

 naturenergie
netze

Idealer Verlauf

Der ideale Verlauf unserer technischen Versorgungsspannung ist sinusförmig und weist eine Frequenz von 50 Hz auf. Die Höhe der Spannung wird als Effektivwert dieser Sinusschwingung angegeben, ihr Nennwert im Niederspannungsnetz beträgt 3 x 400 V Leiter gegen Leiter bzw. 3 x 230 V Leiter gegen Erde. Diese Größen ändern sich aber während des Betriebes durch Lastschwankungen, Störeinflüsse und das Auftreten von Fehlern, denn die elektrische Energie erreicht den Kunden über ein weites und damit auch gegen äußere Einflüsse anfälliges System von Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilanlagen. Auch der Kunde selbst nimmt mit seiner Art der Nutzung der elektrischen Energie maßgeblichen Einfluss auf die Spannungsqualität. Die Europeanorm EN 50160 definiert solche Einwirkungen auf die Versorgungsspannung und beschreibt den in Europa zu erwartenden Mindeststandard der Spannungsqualität.

Wesentliche Merkmale der Niederspannung

Wesentliche Merkmale der Niederspannung	Werte
Netzfrequenz	50 Hz +4/-6 % zu 100 %*
Spannungsänderungen	400/230 V +/- 10 % zu 95 %*
Spannungseinbrüche unter 90 % Nennspannung	meistens unter 1 sec. Dauer und bis 40 % Nennspannung
Netzfrequente Überspannungen	bis 1,5 kV effektiv zwischen Leiter und Erde
Oberschwingungen	THD unter 8 % zu 95 %* (Harm)
Signalspannungen	bis 9 % bis 500 Hz zu 99 %*

*eines Betrachtungs(mess-)intervalles = 1 Woche

DIN EN 50160

Die deutsche und europäische Norm DIN EN 50160, „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“ in der aktuellen Fassung von 2011, enthält somit eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Versorgungsspannung an der Übergabestelle zum Kunden in öffentlichen Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen unter Betriebsbedingungen und legt die üblicherweise zu erwartenden Grenzen bzw. Werte fest (Übergabestelle im Niederspannungsnetz ist in der Regel der Hausanschlusskasten):

Spannungsänderungen sind eine Erhöhung oder Abnahme des Spannungseffektivwertes durch Laständerungen im Netz. Man unterscheidet hierbei langsame und schnelle Spannungsänderungen. Treten Spannungsänderungen in Serie nacheinander auf, so spricht man von Spannungsschwankungen, die bis zu 3 % der Nennspannung und einer Wiederholrate bis 0,7/min zulässig sind. Bei stärkeren und häufiger auftretenden Spannungsänderungen, die sich z. B. durch Schwankungen der Leuchtdichte von Beleuchtungsanlagen bemerkbar machen (Flicker), sind noch engere Grenzen vorgegeben (Grenzwertkurve mit Parameter „Langzeitflickerstärke = 1“). Geht die Spannung kurzzeitig (innerhalb einer Sekunde auf einen Wert unter 90 % der Nennspannung zurück, so bezeichnet man dies als Spannungseinbruch; Spannungseinbrüche entstehen überwiegend durch Fehler (Störungen) im Netz.

Ist die Spannung wegen einer geplanten oder störungsbedingten Abschaltung ganz weg, spricht man von einer

Versorgungsunterbrechung: Kurzzeitunterbrechung bis 3 min. Langzeitunterbrechung über 3 min. Bei Überspannungen unterscheidet man die (zeitweiligen) netzfrequenten Überspannungen infolge von Fehlern im Netz und die transienten (schnellen) Überspannungen durch z. B. Blitzeinwirkungen und Schalthandlungen.

Oberschwingungen sind sinusförmige Spannungen mit Frequenzen, die ganzzahlige Vielfache („Harmonische“) oder auch nicht-ganzzahlige Vielfache („Zwischenharmonische“) der 50-Hz-Grundschiwingung der Versorgungsspannung sind. Solche Oberschwingungen entstehen vorwiegend in Kundenanlagen durch nicht-sinusförmige, umgerichtete Ströme und durch Betriebsmittel mit nichtlinearer Strom-/ Spannungscharakteristik (z. B. Schaltnetzteile). Der Gesamtoberschwingungsgehalt darf 8 % der Versorgungsspannung nicht überschreiten, wobei zudem auch für die einzelnen Oberschwingungen bestimmte Grenzwerte einzuhalten sind.

Weitere Merkmale der Versorgungsspannung sind die Frequenz, die aber im stabilen europäischen Verbundnetz kein besonders beachtenswertes Kriterium darstellt, Spannungsunsymmetrien zwischen den drei Außenleitern bzw. dem Neutralleiter und aufmodulierte Signalspannungen zu Steuer- und Informationszwecken.

Fragen Sie uns – wir informieren Sie gerne!

